

Союз Советских
Специалистических
Республик.



Государственный комитет
СССР
по делам изобретений
и открытий

О П И С А Н И Е ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(11) 764684

(61) Дополнительное к авт. свид-ву -

(22) Заявлено 31.01.79 (21) 2579166/29-13

(51) М. Кл.³

с присоединением заявки № -

А 61 К 25/00

(23) Приоритет -

Опубликовано 23.09.80. Бюллетень № 35

(53) УДК 616.13-
-089 (088.8)

Дата опубликования описания 25.09.80

(72) Авторы
изобретения

В.П. Вокнов, Н.М. Ведерников, Ю.И. Матвеев
и Л.П. Вербовецкий

(71) Заявитель

Челябинский государственный медицинский институт

(54) ФИЛЬТР-ЛОВУШКА

Изобретение относится к медицин-
ской технике, а именно к кардиохирур-
гическим инструментам.

Известен фильтр-ловушка, который
содержит трубку-проводник со стерж-
нем, капсулу, а также округлой формы
пластмассовую пластинку с отверсти-
ем, в которую запрессован металличе-
ский каркас, придающий фильтру форму
зонтика. По окружности фильтра вы-
полнены острые зубы, являющиеся про-
должением каркаса, которые предназна-
чены для фиксации фильтра к стенкам
нижней полой вены. Заключенный в сло-
женном виде в небольшую металличе-
скую капсулу фильтр под контролем
рентгеновского экрана вводят с помо-
щью проводника-трубки через яремную
вену в нижнюю полую вену и фиксируют
в ней путем внедрения острых его зуб-
цов в стенку нижней полой вены [1].

Недостатками данного фильтра-ло-
вушки являются предельно узкие воз-
можности его применения, связанные,
прежде всего, с возможностью лишь од-
ностороннего его воздействия, а имен-
но, открытый и установленный внутри
полой вены фильтр конструктивно невоз-
можно опять сложить и убрать в капсу-
лу. Вследствие этого при его исполь-

зовании не исключаются случаи тяже-
лой травмы больного, вызванные повре-
ждением стенок нижней полой вены, ок-
ружающих тканей и органов и др. Кро-
ме того, оставаемый в просвете ниж-
ней полой вены фильтр сам по себе яв-
ляется местом оседания тромбов, что,
в конечном итоге, может привести к
полной закупорке нижней полой вены.

Цель изобретения - обеспечение
атравматичного введения, фиксации
и извлечения фильтра при кардиохи-
рургических вмешательствах.

Поставленная цель достигается тем,
что в фильтр-ловушке капсула укреп-
лена на стержне между каркасом и
фильтрующим элементом, причем наруж-
ный край каркаса снабжен упругим коль-
цом.

На фиг. 1 изображен фильтр-ловуш-
ка, в рабочем положении; на фиг. 2 -
то же, в сложенном состоянии; на
фиг. 3 - механизм управления, в ра-
бочем положении; на фиг. 4 - то же,
при сложенном фильтре; на фиг. 5 и
6 - моменты использования фильтра-ло-
вушки при операции.

В предлагаемом фильтре-ловушке
фильтрующий элемент 1 с упругим коль-
цом 2 закреплен снаружи по краю кар-

каса, выполненного из рычагов 3, шарнирно связанных с трубкой-проводником 4, внутри которой размещен стержень 5. Один конец стержня 5 снабжен капсулой 6, установленной открытым торцом к трубке-проводнику 4 в верхней фильтрующей элемент 1. Другой конец стержня 5 связан со штоком 7 механизма управления, корпус 8 которого жестко соединен с трубкой-проводником 4. На корпусе 8 закреплен фиксатор 9 и установлена возвратная пружина 10. Стержень 5 имеет направляющий конус 11, а трубка-проводник 4 - обратный конус 12.

Фильтр-ловушка работает следующим образом.

Во время кардиохирургического вмешательства, например митральной комиссуротомии, фильтр-ловушку в сложном состоянии проводят через отверстие в стенке левого желудочка в восходящую часть аорты сразу за ее клапаны. Нажатием на шток 7 механизма управления вызывают перемещение стержня 5 с капсулой 6 относительно трубки-проводника 4 до освобождения рычагов 3 каркаса. Дальнейшее перемещение стержня 5 с капсулой 6 приводит к натяжению фильтрующего элемента 1 и расхождению рычагов 3 каркаса до упора в стенку аорты, которое контролируется снаружи рукой хирурга. Плотное прилегание края фильтрующего элемента 1 обеспечено натяжением упругого кольца 2, при этом происходит сжатие пружины 10. В установленном положении закрепляют шток 7 относительно корпуса 8 фиксатором 9, затем вскрывают ушко левого предсердия и далее по обычной методике производят митральную комиссуротомию.

Тромбы, имевшиеся в полостях левой полости сердца и проникшие во время комиссуротомии в аорту, собираются в фильтр-ловушке, которая в то же время не препятствует свободному кровотоку по аорте. После осуществления комиссуротомии освобождают фиксатор 9 и под усилием возвратной пружины 10 стержень 5 с капсулой 6 перемещается в сторону рычагов 3 каркаса. Рычаги 3 складываются и входят в капсулу 6, а фильтрующий элемент 1 вместе с тромбами 13 облегает

капсулу 6 снаружи. Затем извлекают фильтр-ловушку в сложном состоянии. Направляющий конус 11 и обратный конус 12 облегчают проведение фильтра-ловушки через отверстие в стенке левого желудочка сердца и створках аортального клапана.





Таким образом, фильтр-ловушка дает возможность значительно уменьшить опасность тромбоэмболии магистральных сосудов при оперативном вмешательстве, например во время широко распространенной операции митральной и аортальной комиссуротомии, расширяет показания к оперативному вмешательству, повышает ее эффективность, облегчает технику операции. Кроме того, возможно дозированное раскрытие фильтра-ловушки в зависимости от диаметра аорты больного, что избавляет от необходимости создания набора подобных инструментов разного калибра.


Применение фильтра-ловушки не требует дополнительного оперативного вмешательства и является безопасным. Инструмент может быть использован как при "закрытой", так и при "открытой" (с применением искусственного кровообращения) методике операции на сердце, поскольку даже самое тщательное удаление тромбов из полостей левой половины сердца при операциях в условиях искусственного кровообращения не гарантирует от попадания мелких тромбов и кальциатов в сосуды головного мозга.

Формула изобретения

Фильтр-ловушка, содержащая трубку-проводник со стержнем, каркас с фильтрующим элементом и капсулу, отличающаяся тем, что, с целью атравматичного введения, фиксации и извлечения фильтра при кардиохирургических вмешательствах, капсула укреплена на стержне между каркасом и фильтрующим элементом, причем наружный край каркаса снабжен упругим кольцом.

Источник информации, принятые во внимание при экспертизе
1. "Грудная хирургия", 1977, № 3, с. 15-25.

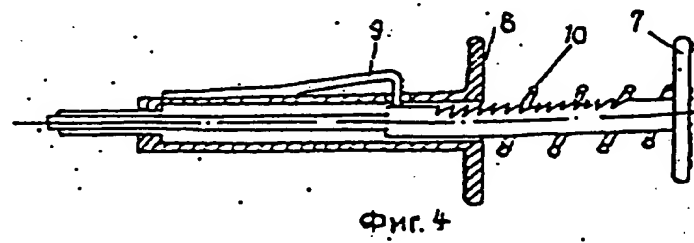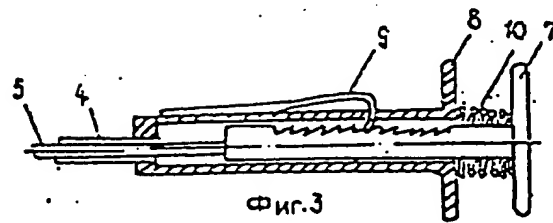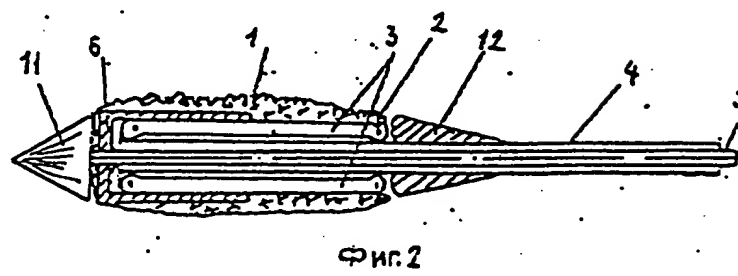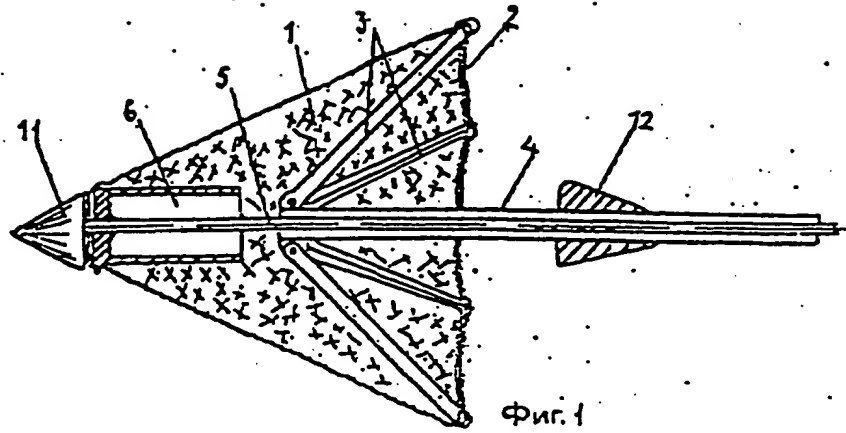

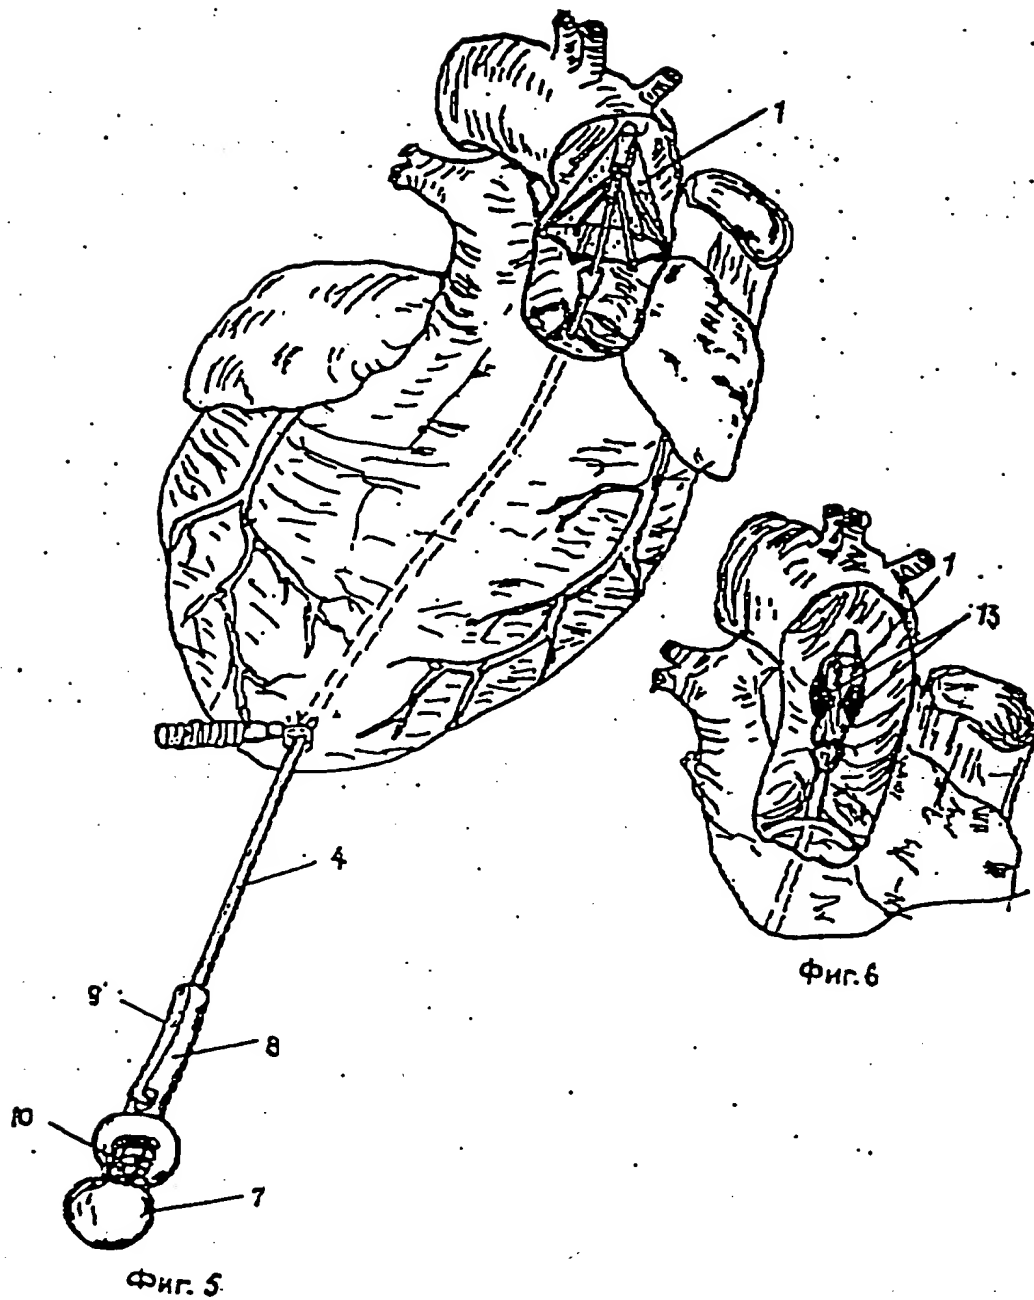

Составитель Л. Соловьев
 Редактор А. Мотыль Техред Л. Сердюкова Корректор Н. Муска
 Заказ 6862/2 Тираж 673 Подписное
 ВНИИ Государственного комитета СССР
 по делам изобретений и открытий
 113035, Москва, К-35, Раушская наб., д. 4/5
 Издатель ЦПП "Патент". г. Ужгород. ул. Проектная, 4

USSR

**DESCRIPTION OF
INVENTION**

764684

FOR CERTIFICATE OF AUTHORSHIP

**USSR Patent
Office**

Additional to certificate of authorship -

Filed on 31.01.78 2579166/28-13

Int. Cl. ³

with addition of application no. -

A 61 M 25/00

Priority -

Publication date 23.09.80 Bulletin no. 35

UDC 616.13-

Date of publication of description: 25.09.80

-089 (088.8)

Inventors:

V.P. Voknov, N.M. Vedernikov, Yu. I. Malyshev
and L.P. Verbovetskiy

Applicant:

Chelyabinsk State Medical Institute

Filter-trap

The invention relates to medical engineering, in particular to cardio-surgical instruments.

A filter-trap is known, which contains a pipe-conductor with a rod, a capsule and also a circular-shaped plastics plate with openings, into which is pressed a metal framework, imparting to the filter the form of an umbrella. On the periphery of the filter sharp teeth are provided, which form a continuation of the framework and which are intended for the fixing of the filter to the walls of the lower flap of a vein. Under the control of an x-ray screen, the filter enclosed in its folded state in a small metal capsule is introduced with the aid of the conductor-pipe via the jugular vein into the lower flap of a vein and fixed in the latter by the introduction of its sharp edges into the wall of the lower flap of the vein [1].

The drawbacks of the current filter-trap are the extremely limited possibilities for using it, which are linked above all to the peculiar nature of its merely one-sided action, it being impossible in structural terms, in fact, for the open filter fixed inside the flap of the vein to be folded up again for retraction into the capsule. As a result of this, during its use cases of serious trauma of the patient cannot be excluded, these being caused by damage to the walls of the lower flap of the vein, the surrounding tissues and organs etc.. In addition, the filter left in the lumen of the lower flap of the vein is itself a place where blood clots can collect, a phenomenon which can lead in the final analysis to the complete blockage of the lower flap of the vein.

The aim of the invention is to ensure the atraumatic introduction, fixing and extraction of the filter during cardio-surgical interventions.

The set aim is achieved by the fact that in the filter-trap the capsule is secured to the rod between the framework and the filtering element, wherein the outer edge of the framework is fitted with a flexible ring.

Fig. 1 shows a filter-trap in the working position, Fig. 2 the same in the folded state; Fig. 3 shows a control mechanism in the working position, Fig. 4 the same with the filter in the folded state; Figs 5 and 6 are moments when the filter-trap is used during an operation.

In the proposed filter-trap the filtering element 1 is secured on the outside with a flexible ring 2 at the edge of the capsule constructed of levers 3 hinged to the pipe-conductor 4, inside which is located the rod 5. One end of the rod 5 is fitted with a capsule 6 arranged with an open end plane facing the pipe-conductor 4 at the top of the filtering element 1. The other end of the rod 5 is connected to a plunger 7 of the mechanical control, the body 8 of which is rigidly connected to the pipe-conductor 4. A catch 9 is secured to the body 8, on which is arranged a return spring 10. The rod 5 possesses a directing cone 11, while the pipe-conductor 4 possesses a return cone 12.

The filter-trap works in the following manner:

During a cardio-surgical intervention, for example a mitral commissurotomy, the filter-trap in the folded state is passed through an opening in the wall of the left ventricle into the rising part of the aorta directly beyond its valves. The control mechanism pressed onto the plunger 7 causes a displacement of the rod 5 with the capsule 6 in relation to the pipe-conductor 4 until the levers 3 of the framework are released. Further displacement of the rod 5 with the capsule 6 leads to tensioning of the filter element 1 and divergence of the levers 3 until they rest in the wall of the aorta, which divergence is controlled from outside by the hand of the surgeon. Close abutment of the edge of the filtering element 1 is ensured by the tensioning of the flexible ring 2, during which the compression of the spring 10 takes place. The plunger 7 is secured in a fixed position in relation to the body 8 by the catch 9, the ear of the left auricle is then opened and the mitral commissurotomy is carried out further by the conventional method.